

NYHETER



Fireseals nya
Dokumentations APP!

Läs mer på sid 18-19



LINEAR

Vår nya brandfog
-Elastisk med god
vidhäftning.

Läs mer på sid 8



BRANDTÄTNING SORTIMENT 2019



IF IT'S EASY HERE, IT WILL BE EASY ANYWHERE

FireSeals hela idé är att det ska vara lätt att jobba med våra system, så att det går snabbt för installatören att få det säkert.

Fireseal startades för drygt 40 år sedan. Då fick vi i uppdrag av svenska staten att utveckla ett system för att brandtäta Sveriges kärnkraftverk. Antagligen ett av de mest säkerhetskritiska objekt man kan föreställa sig.

Och det som funkade där, funkar så klart också i alla andra miljöer. Från kraftverk, industrier och gruvor, till bostäder, kontor, skolor, sjukhus, hotell och gallerior.

I dag skyddar våra system mot spridning av brand, vatten, rök och gaser i många av de största byggprojekten i Europa.

BRANDTÄTNINGAR FÖR ALLA GENOMFÖRINGAR



FS UNIVERSAL

REACTIVE BOARD SYSTEM

- Värmesvällande brandsoleringssskiva
- För stora till medelstora öppningar
- För metallrör, kabel och ventilation
- Kombinerar med Flex FSS 3000 eller Reactive FS 400 fogmassa
- Används i torra miljöer

FS FLEX D

FLEX / REACTIVE BLANKET SYSTEM

- Flexibelt och tål kraftiga vibrationer
- För stora till medelstora öppningar
- Klarar aggressiva och fuktiga miljöer med stora temperatursvängningar
- För metallrör, kabel samt ventilation
- Innehåller Blanket & Flex FS 3000 silikon, eller Reactive FS 400

FIRESTOP 400

REACTIVE

- Värmesvällande egenskaper
- Godkänd som tätning runt elektrikerör av PVC- plast samt för Pex-rör
- Härdar till en semi-flexibel tätning och hindrar genomträngning av eld, rök, gas och vatten
- För små plaströr samt kabel

FS FLEX C

FLEX BOARD SYSTEM

- Flexibel och elastisk brandtätning av stora och medelstora öppningar
- Silikon klädd stenullsskiva som är enkel att installera och klarar de tuffaste förhållandena
- Kan användas både inne och utomhus.
- För metallrör och kablar.

SQUEEZER LOCK & SQUEEZER COMPACT


- Värmsvällande beläggning som omedelbart tätar vid brand
- Enkel vid eftermontage, Compact ger en låg bygghöjd
- För plaströr

KNIPAREN

- Brandklassad genomföring
- Värmeexpanderande egenskaper som tätar vid brand
- För kablar och plaströr

BRANDSKYDDSKUDE

- Temporärt brandskydd vid nybyggnation eller renoveringsarbete
- Ööm och slitstark glasfiberväv fyllda med obrännbar mineralull.

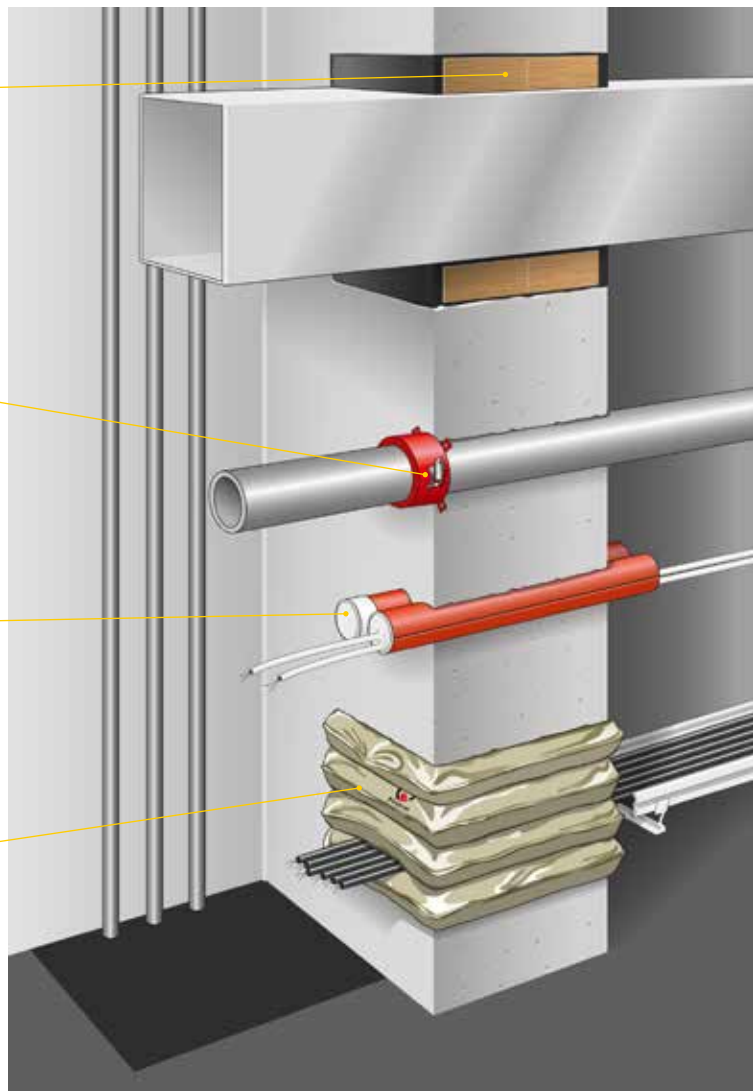



HA ALLTID "FÖRSTA HJÄLPEN" I BILEN

Du vet aldrig när du råkar ut för en genomföring som kräver brandskydd. Med FireSeals färdigförpackade "Första hjälpen"-satser i bilen har du allt du behöver för att lätt och snabbt kunna återställa brandskyddet efter utfört arbete.

Satserna finns i både silikon för krävande industrimiljöer och akryl för kontor och andra inomhusinstallationer och ger automatiskt godkänd brandtätning av små och medelstora öppningar för kablar och metallrör.

Varje förpackning innehåller en brandisoleringsfilt och en tätningsmassa, och räcker till ca 5 dm² tätningsyta.

FS-FLEX D

FLEX BLANKET INSTALLATION KIT



EI 180

För fuktig och industriell miljö

- Fukt och smutsavvisande silikonmassa
- Mycket god vidhäftning även i krävande miljöer
- Tål stora rörelser och vibrationer

Satsen innehåller:

2 st patroner Flex [FSS 3000]

1 rulle Blanket 100x2300 mm

3 st Brandtätningsetiketter

Art.nr	Färg	Benämning
100711	Vit	Flex Blanket, komplett sats
100712	Grå	Flex Blanket, komplett sats
100713	Svart	Flex Blanket, komplett sats



FS-FLEX D

REACTIVE BLANKET INSTALLATION KIT



EI 180

För kontorsmiljöer

- Svällande akrylfogmassa
- Övermålningsbar
- Mycket god elasticitet

Satsen innehåller:

2 st patroner Reactive [FS 400]

1 rulle Blanket 100x2300 mm

3 st Brandtätningsetiketter

Art.nr	Färg	Benämning
100717	Vit	Reactive Blanket, komplett sats



FOGMASSOR

För fogning mellan t.ex. vägg / tak eller runt dörrar / fönster



Vattenbeständig



Svällande



Övermålningsbar



Elastisk



Akustik

LINEAR



EI 120

FS 1 000

ELASTIC



EI 120

FS 100

SILENCE



EI 180

Brandklassad akrylfogmassa för horisontella och vertikala fogar.

Övermålningsbar akrylfogmassa, elastisk med god vidhäftning, för brandklassade fogar i vägg och vägg-/takvinkel.

Art.nr	Färg	Fp	Ant/fp
100898	Vit	310 ml	12
100900	Vit	600 ml	12

Brandklassad flexibel fogmassa.

1-komponent, silikonbaserad fogmassa för brandklassad in- och utvändigt fogning mellan olika konstruktionsmaterial, med mycket god elasticitet, rörelseförmåga och vidhäftning.

Art.nr	Färg	Fp	Ant/fp
100790	Vit	310 ml	15
100825	Grå	310 ml	15

Brandklassad akrylmasa med ljudisolering.

Brandklassad vattenbaserad akrylfogmassa med god ljudisolering och elasticitet för brandklassade invändiga fogar mellan olika konstruktionsmaterial, anslutningsfogar, mellan vägg och golv samt mellan vägg och dörr-/fönsteröppningar.

Art.nr	Färg	Fp	Ant/fp
100730	Vit	310 ml	15
100719	Vit	600ml	10

TÄTNINGSMASSOR

Vid tätning av genomföring av t.ex kabel, rör och ventilation



FSS 3000



EI 120

FLEX

Brandklassad flexibel tätningsmassa.

1-komponent silikonbaserad fogmassa med mycket god vidhäftning, elasticitet och styrka även i krävande miljöer. Används även för tätning av brandskivor i aggressiva miljöer.

Art.nr	Färg	Fp	Ant/fp
100721	Vit	310 ml	15
100722	Grå	310 ml	15
100723	Svart	310 ml	15

FS 400



EI 180

REACTIVE

Brandklassad akrylmasa för VP-/plaströr och kablar.

Svällande övermålningsbar akrylfogmassa med mycket god elasticitet. Godkänd för tätning av enstaka kablar i betong eller gipsvägg.

Kabel • Plaströr

Art.nr	Färg	Fp	Ant/fp
100731	Vit	310 ml	15
100733	Vit	600 ml	10

FOGSKUM 90



EI 90

FIRE FOAM 2-K

Fogskum för brandtätning.

Icke elastiskt snabbhärdande 2-komponentsskum med hög tryckhållfasthet, klassat för stålrör och ventilationstrumror. Fäster mot de flesta byggmaterial och härdar oavsett miljö och avsaknad av luftfukt i slutna utrymmen. Kan skäras och målas.

Art.nr	Färg	Fp	Ant/fp
100901	Grön	400 ml	12

BRANDTÄTNINGSSYSTEM



SYSTEM FS-FLEX C



FLEX BOARD SYSTEM

EI 120

Brandisoleringskiva för krävande miljöer

Flexibel och elastisk brandtätning av stora och medelstora öppningar som tål verkligt tuffa driftförhållanden. Den formstabila mineralullsskivan klarar tack vare sin starka sandwichkonstruktion och silikonbeläggning kraftiga vibrationer och rörelser utan att spricka och deformeras, medan silikonmassan är resistent mot de mest aggressiva miljöer såväl inomhus som utomhus.

Satsen innehåller: 2 st Skivor (600x300x62), 2 st Flex [FSS 3000], 0,2 kg Stenull, 3 st Brandtätningsetiketter

Kabel • Metallrör

Art.nr	Benämning	Innehåll
100701	Komplett sats	
100787	Skiva 600x600x62 mm	1-pack
100810	Skiva 600x600x62 mm	5-pack
100723	Flex [FSS 3000] Svart	310 ml



SYSTEM FS UNIVERSAL



REACTIVE BOARD SYSTEM

EI 180

Värmesvällande brandisoleringskiva

Brandklassad tätning för kablar och rör vid genombrott i brandcells-begränsande konstruktioner, anpassad för stora och medelstora fria öppningar samt för torra miljöer inomhus. Systemet består av en form-stabil mineralullsskiva med värmesvällande ytskikt och en brandklassad silikonbaserad fogmassa med mycket god vidhäftning, elasticitet och styrka även i krävande miljöer.

Satsen innehåller: 2 st Skivor(600x300x62), 2 st Flex [FSS 3000], 0,2 kg Stenull, 3 st Brandtätningsetiketter

Kabel • Metallrör • Ventillation

Art.nr	Benämning	Innehåll
100740	Komplett sats	
100785	Skiva 600x600x62 mm	1-pack
100721	Flex [FSS 3000] Vit	310 ml

BRANDTÄTNINGSSYSTEM



SYSTEM FS-FLEX D



REACTIVE BLANKET SYSTEM EI 180

Komplett sats för flexibel tätning, med akrylfogmassa

Komplett sats för flexibel tätning och reparationer av små och medelstora öppningar för kablar, metallrör och för ventilationskanaler Ljudreduktionstal: 55 dB.

Satsen innehåller: 2 st patroner Flex [FSS 3000],
1 rulle Blanket (100x2300), 3 st Brandtätningsetiketter

Kabel • Metallrör

Art.nr	Benämning	Färg	Innehåll
100717	Reactive Blanket, komplett satsl	Vit	
100731	Reactive [FS 400]	Vit	310 ml
100733	Reactive [FS 400]	Vit	600 ml
100797	Blanket 600x25 mm.		7,3 m
100798	Blanket 100x25 mm		7,3 m
100799	Blanket 100x25 mm		7,3 m



SYSTEM FS-FLEX D



FLEX BLANKET SYSTEM EI 180

Komplett sats för flexibel tätning, med silikonfogmassa

Komplett sats för flexibel tätning och reparationer av små och medelstora öppningar för kablar, metallrör och för ventilationskanaler Ljudreduktionstal: 55 dB.

Satsen innehåller: 2 st patroner Flex [FSS 3000],
1 rulle Blanket (100x2300), 3 st Brandtätningsetiketter

Kabel • Metallrör

Art.nr	Benämning	Färg	Innehåll
100711	Flex Blanket, komplett sats	Vit	
100712	Flex Blanket, komplett sats	Grå	
100713	Flex Blanket, komplett sats	Svart	
100721	Flex [FSS 3000]	Vit	310 ml
100722	Flex [FSS 3000]	Grå	310 ml
100723	Flex [FSS 3000]	Svart	310 ml
100797	Blanket 600x25 mm		7,3 m
100798	Blanket 100x25 mm		7,3 m
100799	Blanket 100x25 mm.		7,3 m

BRANDBAND



MAXI WRAP



EI 120

Värmesvällande, flexibelt 30 meters band

Maxi Wrap är ett flexibelt 30 meters band som i huvudsak består av svällande grafitmassa. Bandet kapas i önskad längd enligt tabell och anpassas efter installationen. När temperaturen stiger över 140°C expanderar dess svällkropp och försluter under högt tryck det kollapsande plaströret effektivt.

Plaströr

Art.nr	Längd	Bredd
100 874	30m	60 cm



EI 240

WRAP AROUND SEAL

Värmesvällande färdigkapat band

Tejp Wrap Around Seal består i huvudsak av svällande grafitremsor som skyddas av ett plasthölje. Plasthöljet är försett med dubbelhäftande tape i ena ändan för enkelt montage vid installationen. Tejpen finns även på rulle om 10 meter utan det skyddande plasthöljet. Wrap Around Seal Strip (WASS) kapas i önskad längd och fästs med tape vid installationen. När tejpen angrips av eld eller temperatur över 120° C expanderar dess svällkropp snabbt och försluter under högt tryck det kollapsande plaströret effektivt.

Plaströr

Art.nr	Rördim	Längd	Bredd	Ant/fp
100 855	Ø 40 mm	145 mm	50 mm	30
100 856	Ø 55 mm	190 mm	50 mm	25
100 857	Ø 82 mm	275 mm	50 mm	25
100 858	Ø 110 mm	365 mm	50 mm	25
100 859	Ø 125 mm	410 mm	50 mm	20
100 860	Ø 140 mm	460 mm	50 mm	20
100 861	Ø 160 mm	520 mm	50 mm	10
100 862	Ø 200 mm	650 mm	50 mm	5
100 863	10 m	10 m	50 mm	1

PLASTRÖRSKLÄMMOR



SQUEEZER LOCK



EI 240

Värmesvällande plaströrsklämma

Stålhylsa med öppet spänne för rör och kablar samt kablar i bunt, med värmesvällande beläggning som omedelbart tätar vid brand. Extra praktisk för eftermontering där det är ont om plats i hålet.

110 mm har godkännande för kabel i bunt

Plaströr • Kabel

Art.nr	Dim	Ant/fp
100847	Ø 55 mm	1
100848	Ø 82 mm	1
100849	Ø 110 mm	1
100850	Ø 125 mm	1
100851	Ø 160 mm	1
100852	Ø 200 mm	1



SQUEEZER COMPACT



EI 120

Värmesvällande plastklämma med låg bygghöjd

Squeezer Compact monteras enkelt runt plaströr för vatten och avlopp samt liknande som går igenom brandcellsavskiljande byggnadsdelar.

Plaströrsklämman är tillverkad av en tunnväggig stålhylsa med en invändig svällkropp av grafitmaterial. Den är öppningsbar och är tillverkad med en låg bygghöjd vilket förenklar monteringen avsevärt. Vid brand försluts plaströret och förhindrar genomsläpp av eld, rök och gas. Klämman fästs mot väggen eller planet genom att skruvas fast genom de utstående stålfästena.

Plaströr

Art.nr	Dim	Ant/fp	Art.nr	Dim	Ant/fp
100 876	Ø 50 mm	300	100 881	Ø 125 mm	60
100 877	Ø 63 mm	250	100 882	Ø 160 mm	40
100 878	Ø 75 mm	160	100 882	Ø 200 mm	9
100 879	Ø 90 mm	120	100 882	Ø 225 mm	7
100 880	Ø 110 mm	80	100 882	Ø 250 mm	7

FLEXIBEL GENOMFÖRING



KNIPAREN

EI 180

Värmesvällande stålhylsa

Kniparen är en mycket enkel produkt att montera. Genomföring och brandtätning i ett. Den är avsedd för tätning i brandklass EI 60 till EI 120 av olika slag av kablar och plaströr som penetrerar brandklassade väggar. Kniparen kan också med fördel monteras i befintliga brandtätningar av olika slag. Kniparen består av en stålhylsa som invändigt är belagd med ett värmeexpanderande material. Vid upphettning, t ex under brandpåverkan, sväller den invändiga beläggningen och tätar effektivt mot genomsläpp av eld, gas och rök. Kniparen finns i samma dimensioner som SM- och VP-rör.



Art.nr	Dim	Längd	Ant./fp
100771	Ø 16 mm	330 mm	75
100772	Ø 20 mm	330 mm	50
100773	Ø 25 mm	330 mm	30
100774	Ø 32 mm	330 mm	35
100775	Ø 40 mm	330 mm	24
100776	Ø 50 mm	330 mm	15
100777	Ø 60 mm	330 mm	10
100778	Ø 60 mm delbar	330 mm	5
100780	Ø 90 mm	330 mm	1

SPECIALPRODUKTER



UNIVERSAL KS 1

REACTIVE PAINT



Värmesvällande brandskyddsfärg

Vit, vattenspädbar, brandskyddsfärg som målas på kablar för att fördröja tiden till kortslutning vid en eventuell brand. Vid värmepåverkan expanderar Universal KS1 till ett tjockt isolerande skikt.

Art.nr	Benämning	Innehåll	Ant/fp
100 817	Brandskyddsfärg Universal KS 1	1,0 kg	1
100 830	Brandskyddsfärg Universal KS 1	12,5 kg	1



FIRESTOP DLP

DOWNLIGHT PROTECTION

EI 60

Armaturskydd för infälld belysning i innertak.

Värmesvällande kåpa med god ljudisolering som behåller innertakens brandklassning vid installation av infälld belysning.

Art.nr	Benämning	Storlek	Ant/förp
100870	FireStop DLP	150 mm:	10
100872	FireStop DLP	200 mm:	10



BRANDSKYDDSKUDDE

Temporär brandtätning

FireSeal brandskyddskuddar packas lätt in i genomföringen runt de genomgående elementen och demonteras sedan lika lätt.

Art.nr	Storlek	Ant/förp
100 834	150 × 200 × 40 mm	25
100 836	300 × 200 × 40 mm	10
100 838	300 × 200 × 100 mm	5



FIRESTOP PDS

EI 60

Brandskydd för eldosor

FireStop Plastdosskydd "PDS" består av ett grafitmaterial som är format som en kåpa för att passa över plastdosans baksida.

Art.nr	Benämning	Storlek	Ant/förp
100 866	FireStop PDS, enkel	10 × 152×152 mm	25
100 868	FireStop PDS, dubbel	10 × 219×152 mm	25

Artikel.nr	Benämning	Specifikation	E-nr	RSK-nr	NOBB-nr	EAN
BRANDTÄTNINGSSYSTEM						
100701	FLEX BOARD SATS [FLEX C]	SVART	1480440	3833620	51078633	7317761019374
100740	REACTIVE BOARD SATS [FS-UNIVERSAL]	SILIKON,VIT	1480444	3833628	51078644	7317761016069
100711	FLEX BLANKET SATS [FLEX D]	SILIKON,VIT	1480433	3833621	51078625	7317761016076
100712	FLEX BLANKET SATS [FLEX D]	SILIKON,GRÅ	1480434	3833622	51078720	7317761016175
100713	FLEX BLANKET SATS [FLEX D]	SILIKON,SVART	1480435	3833623	51078334	7317761016274
100717	REACTIVE BLANKET SATS [FLEX D]	AKRYL,VIT	1480000	1166477	51062124	7317761076896
100797	BLANKET [D-24B]	7300 X 610 X 25 MM,VIT	1480437		22892335	7317761021568
100798	BLANKET [D-24B] - 6 ST	7300 X 100 X 25 MM,VIT	1480087		22892343	7317761021469
100799	BLANKET [D-24B]	7300 X 100 X 25 MM,VIT	1480438	3833637	22892350	7317761018162
100810	FLEX BOARD SKIVA [FLEX C] - 5 ST	600 X 600 X 62 MM	1480088		23666027	7317761016670
100787	FLEX BOARD SKIVA [FLEX C]	600 X 600 X 62 MM	1480445		22578363	7317761018674
100785	REACTIVE BOARD [FS-UNIVERSAL]	1200 X 600 X 60 MM	1480447		22578561	7317761018575
100767	STENULL UNIVERSAL	0.2 KG	1480439		23665953	7317761027508
100708	STENULL UNIVERSAL	15 KG	1480441		50769093	7050780547014
FOGMASSOR						
100898	LINEAR	AKRYL,VIT,310 ML	1480249	3839291	55899340	7350101480120
100900	LINEAR	AKRYL,VIT,600 ML	1480250	3839292	55899355	7350101480137
100790	ELASTIC [FS 1000]	SILIKON,VIT,310 ML	1480453	3833640	45711725	7317761023050
100825	ELASTIC [FS 1000]	SILIKON,GRÅ,310 ML	1480100	3833639	25856774	7317761021827
100730	SILENCE [FS 100]	AKRYL,VIT,310 ML	1480454	3833638	26995373	7317761029038
100719	SILENCE [FS 100]	AKRYL,VIT,600 ML	1480455		26995605	7317761029137
TÄTNINGSMASSOR						
100721	FLEX [FSS 3000]	SILIKON,VIT,310 ML	1480425	3833624	22578405	7317761021360
100722	FLEX [FSS 3000]	SILIKON,GRÅ,310 ML	1480426	3833625	22578413	7317761021261
100723	FLEX [FSS 3000]	SILIKON,SVART,310 ML	1480428	3833626	22578421	7317761021162
100731	REACTIVE [FS 400]	AKRYL,VIT,310 ML	1480431	3833627	22578439	7317761021063
100733	REACTIVE [FS 400]	AKRYL,VIT,600 ML	1480432		44912677	7317761043126
100901	FIRE FOAM 2-K	GRÖN, 400 ML	1480254	3839293		7350101480236
BRANDBAND						
100874	MAXI WRAP	SVÄLLANDE, 30 M			2769949	7317761089629
100855	WRAP AROUND SEAL (WAS)	Ø40 MM	1480145	2721641	49398958	7317761086734
100856	WRAP AROUND SEAL (WAS)	Ø55 MM	1480146	2721642	49536336	7317761087434
100857	WRAP AROUND SEAL (WAS)	Ø82 MM	1480147	2721643	49536340	7317761087533
100858	WRAP AROUND SEAL (WAS)	Ø110 MM	1480148	2721644	49536355	7317761087632
100859	WRAP AROUND SEAL (WAS)	Ø125 MM	1480149	2721645	49536366	7317761087731
100860	WRAP AROUND SEAL (WAS)	Ø140 MM	1480152	2721646	49536457	7317761087830
100861	WRAP AROUND SEAL (WAS)	Ø160 MM	1480154	2721647	49536461	7317761087939
100862	WRAP AROUND SEAL (WAS)	Ø200 MM	1480155	2721648	49536476	7317761088035
100863	WRAP AROUND SEAL STRIP (WASS)	SVÄLLANDE, 10 M	1480156	2721649	49536480	7317761088134

Artikel.nr	Benämning	Specifikation	E-nr	RSK-nr	NOBB-nr	EAN
PLASTRÖRSKLÄMMOR						
100847	SQUEEZER L 55 MM	Ø55 MM	1480138	2721634	49398943	7317761086635
100848	SQUEEZER L 82 MM	Ø82 MM	1480139	2721635	49399204	7317761086833
100849	SQUEEZER L 110 MM	Ø110 MM	1480140	2721636	49399238	7317761086932
100850	SQUEEZER L 125 MM	Ø125 MM	1480141	2721637	49399252	7317761087038
100851	SQUEEZER L 140 MM	Ø140 MM	1480142	2721638	49399257	7317761087137
100852	SQUEEZER L 160 MM	Ø160 MM	1480143	2721639	49399261	7317761087236
100853	SQUEEZER L 200 MM	Ø200 MM	1480144	2721640	49399295	7317761087335
100876	SQUEEZER COMPACT	Ø50 MM		2769939		7317761087823
100877	SQUEEZER COMPACT	Ø63 MM		2769940		7317761087922
100878	SQUEEZER COMPACT	Ø75 MM		2769941		7317761088028
100879	SQUEEZER COMPACT	Ø90 MM		2769942		7317761088127
100880	SQUEEZER COMPACT	Ø110 MM		2769943		7317761088226
100881	SQUEEZER COMPACT	Ø125 MM		2769944		7317761088325
100882	SQUEEZER COMPACT	Ø160 MM		2769945		7317761088424
100883	SQUEEZER COMPACT	Ø200 MM		2769946		7317761088523
100884	SQUEEZER COMPACT	Ø225 MM		2769947		7317761088622
100885	SQUEEZER COMPACT	Ø250 MM		2769948		7317761088721
FLEXIBEL GENOMFÖRING						
100771	KNIPAREN	Ø16 X 330 MM	1480410	2721596	22578462	7317761017158
100772	KNIPAREN	Ø20 X 330 MM	1480412	2721597	22578470	7317761017257
100773	KNIPAREN	Ø25 X 330 MM	1480414	2721598	22578488	7317761017356
100774	KNIPAREN	Ø32 X 330 MM	1480416	2721599	22578496	7317761017455
100775	KNIPAREN	Ø40 X 330 MM	1480418	2721600	22578504	7317761017554
100776	KNIPAREN	Ø50 X 330 MM	1480420	2721601	22578512	7317761017653
100777	KNIPAREN	Ø60 X 330 MM	1480422	2721602	22578520	7317761017752
100778	KNIPAREN	Ø60 X 330 MM DELBAR	1480424	2721603	22578538	7317761017851
100780	KNIPAREN	Ø90 X 330 MM	1480423	2721604	23665946	7317761017950
SPECIALPRODUKTER						
100817	REACTIVE PAINT [UNIVERSAL KS1]	VIT, 1 KG	1480460	3833630	25535147	7317761019176
100830	REACTIVE PAINT [UNIVERSAL KS1]	VIT, 12,5 KG	1274517		25861675	7317761025399
100834	BRANDSKYDDSKUDE	150 X 200 X 40 MM	1480044		48234215	7317761086239
100836	BRANDSKYDDSKUDE	300 X 200 X 40 MM	1480046		48234226	7317761086338
100838	BRANDSKYDDSKUDE	300 X 200 X 100 MM	1480045		48234245	7317761086437
100866	FIRESTOP PDS PLASTDOSSKYDD	10 X 152 152 MM, ENKEL	1480157		50743420	7317761088233
100868	FIRESTOP PDS PLASTDOSSKYDD	10 X 219 X 152 MM, DUBBEL	1480158		50743446	7317761088431
100870	FIRESTOP DLP ARMATURSKYDD	150 MM	1480159		50690666	7317761088530
100872	FIRESTOP DLP ARMATURSKYDD	200 MM	1480193		50690674	7317761088639
100729	BRANDTÄTNINGSETIKETTER	100 ST, 88 X 72 MM	1480481		25861683	7317761027423
100715	BLANDARMUNSTYCKE	SIL-SPRUTA				7317761180708
100784	SILIKON FLEX A REP.SATS	198 GR			51078580	5413278235237
100792	KOTLING STOSPLÅT-5 ST	1000 X 132 X 0,6 MM	1480465	3115585	22578629	7317761017561

FIRESEAL DOC

FireSeal Doc är vår helt nya mobilapplikation med tillhörande webbgränssnitt, framtaget för att underlätta arbetet mellan arbetsledare, applikationer och uppdragsgivare ute på fältet. I verktyget finns flera funktioner som förenklar hanteringen av brandtätningssupdrag.

För att användarvänligheten och funktionaliteterna skall vara relevanta är FireSeal Doc framtagen och utprovad i nära samarbete med brandtätningssinstallatörer, elektriker, konstruktörer, besiktningsmän och fastighetsförvaltare.

- Få snabb och smidig tillgång till alla dina pågående och utförda projekt, med all tillhörande information.
- Hantera och planera kommande uppdrag.
- Ladda enkelt upp bilder och ritningar, och gör dina markeringar på ritningen direkt i verktyget.
- Administrera och dela dina projekt med kollegorna.
- Arbeta smidigt i offline-läge.
- Forma själv den struktur som passar dig bäst i appen.
- FireSeals produkter finns som snabbval, men andras produkter går att registrera likväl.
- Skapa rapporter i Excel och pdf-format, kompletta med all nödvändig information.
- Allt är självklart på svenska
- FireSeal Doc är kostnadsfritt att använda





Genom att kunna arbeta parallellt med mobilen på fältet och datorn på kontoret och där genom dra nytta av mobilens flexibilitet och datorns stora bildskärm, får du det bästa av två världar.



Få snabb och smidig tillgång till alla dina pågående och utförda projekt, med all tillhörande information.



Ladda enkelt upp bilder och ritningar, och gör dina markeringar på ritningen direkt i verktyget.



Administrera och dela dina projekt med kollegorna



Vid dålig mobiltäckning kan arbetet ske lokalt på telefonen för att sedan synkroniseras.



FireSeals produkter finns som snabbval, men andras produkter går att registrera likväl



Skapa rapporter i Excel och pdf-format, kompletta med all nödvändig informat



Upptäck själv vad FireSeal Doc kan göra för dig! Appen finns att ladda ner i App Store eller Google Play Store samt självklart på Fireseal.se.

BLI CERTIFIERAD BRANDTÄTNINGSINSTALLATÖR

På FireSeals brandtättningskurser får du all kunskap och träning som behövs för att komma igång och behärska de vanligaste genomföringarna. Efter genomförd utbildning är du certifierad FireSeal-installatör. Anmäl dig på fireseal.se/utbildning!

CERTIFIERINGAR, TYPGODKÄNNANDEN OCH MÄRKNINGAR

FireSeal är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Alla våra system skyddar mot eld, vatten, gas och rök. De uppfyller Boverkets Byggregler (BBR) och är typgodkända av RISE Certifiering.

Våra produkter är bedömda av BASTA, Sunda Hus och Byggsvarubedömningen, och vissa är även listade i Svanen.

LÄTT ATT FYLLA PÅ

Våra produkter finns lättillgängliga hos lokala el- och VVS-grossister samt i bygg- och järnvaruhandeln över hela landet.

Läs mer på fireseal.se

FIRESEAL AB

Esbogatan 14

Box 7031

164 07 Kista, Sweden

08-623 61 60

